


## Rivetti zebra con testa piana


- occhio: acciaio inossidabile A2
- chiodo: acciaio inossidabile A2
- particolarmente adatto per fissaggi all'esterno



d x l mm	Ø foro mm	spessore serrabile mm	dk mm	k mm	dm mm	Art.
4,8x9,0	4,9 - 5,1	1,5 - 3,5	9,2	1,3	3,0	<b>0913 48 35</b>
4,8x11,5	4,9 - 5,1	3,5 - 6,0	9,2	1,3	3,0	<b>0913 48 60</b>
4,8x14,5	4,9 - 5,1	6,0 - 8,5	9,2	1,3	3,0	<b>0913 48 85</b>

## Rivetti universali zebra

- occhio: alluminio
- chiodo: alluminio

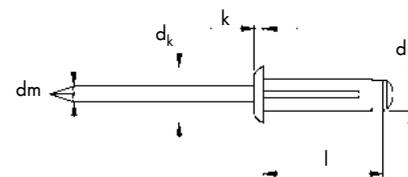


d x l mm	Ø foro mm	spessore serrabile mm	dk mm	k mm	dm mm	carichi di rottura/N		Art.
						al taglio	a trazione	
4,8 x 15	5,0 - 5,1	1,0 - 4,0	10	2,1	3,2	800	1100	<b>0914 048 50</b>
4,8 x 21		1,0 - 9,0						<b>0914 048 100</b>



## Rivetti con guarnizione

- occhio: alluminio
- chiodo: alluminio
- guarnizione in neoprene con spessore 1,2 mm



**Attenzione:** non è a tenuta stagna!

Ø d <sub>1</sub> mm	lunghezza l mm	Ø foro mm	spessore serrabile mm	Ø d <sub>2</sub> mm	k mm	carichi minimi di rottura/N		alluminio Art.
						a traz.	a taglio	
5,2	17,5	5,30	0,5 - 4,8	11,7	2,20	2040	3290	<b>0914 052 175</b>
	19,1		1,5 - 6,4					<b>0914 052 191</b>
	22,2		4,8 - 9,5					<b>0914 052 222</b>

Vedi Product-Info: EL 080 32 - TS 04 70

## Rivettatrice a batteria al litio ANG 14

**Per rivetti in acciaio, inox, rame e alluminio fino a Ø 5 mm**

- utensile maneggevole e perfettamente bilanciato
- a strappo effettuato ritorno immediato in posizione di partenza
- il chiodo troncato cade nell'apposito contenitore in dotazione nella parte posteriore della rivettatrice. Questo elimina il pericolo di scivolare su chiodi accidentalmente caduti per terra ed aumenta la sicurezza sul posto di lavoro
- con dispositivo d'aggancio per bilanciatore
- viene fornita in robusta valigetta Master in ABS con termoformato completo di una batteria al litio 14,4V/1,3Ah e caricabatteria che carica le batterie da 1,3 Ah in ca. 60 minuti e 2,6 Ah in ca. 100 minuti e 4 ugelli standard per diversi Ø di rivetti (vedi tabella A)
- 3 anni di garanzia sull'utensile (escluso batterie)

**Art. 0700 915 5**



**master**