


## LINEA STANDARD - GAMMA PER IL FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI



### PROFILATO STANDARD 40X40

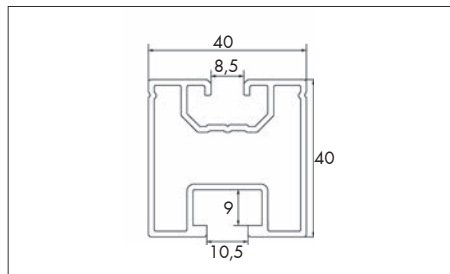

**Art. 0865 740 300**

- in alluminio
- lunghezza: 3000 mm
- momento d'inerzia massimo:  
I<sub>x</sub>: 6,65 cm<sup>4</sup>  
I<sub>y</sub>: 6,57 cm<sup>4</sup>
- modulo resistenza massimo:  
W<sub>x</sub>: 6,61 cm<sup>3</sup>
- peso: 921 g/m


### ELEMENTO DI GIUNZIONE PER PROFILATO STANDARD 40X40 E 80X40

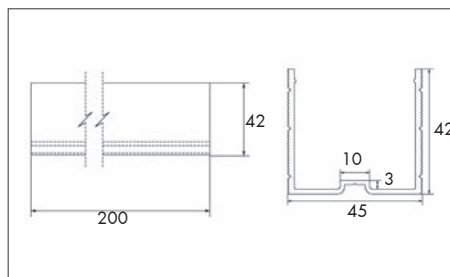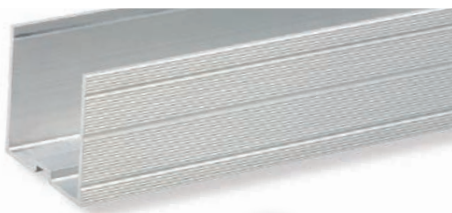

**Art. 0865 700 000**

- in alluminio
- per fissare l'elemento di giunzione consigliamo 4 viti Zebra Pias® 4,8 x 16 mm in acciaio inox A2 (Art. 0206 148 16)


### ANGOLO PER GIUNTO A CROCE

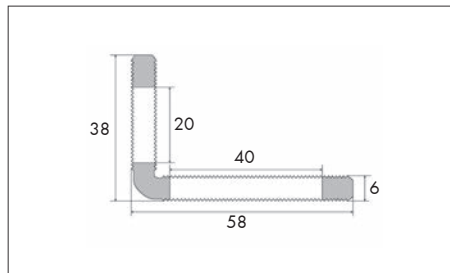

**Art. 0865 700 010**

- in alluminio
- per profilati standard e per giunto a croce 40 x 40 e 80 x 40
- per il giunto a croce usare 3 dadi scorrevoli M8 (Art. 0865 800 010) e 3 viti TC M8 x 16 mm, DIN 912, in acciaio inox A2

### DADO SCORREVOLE

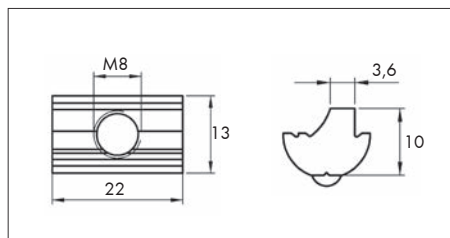

**Art. 0865 800 010**

- in alluminio con sfera in acciaio inox A2
- per profilati standard 40 x 40 e 80 x 40
- direttamente agganciabile ai profilati nella posizione desiderata montaggio semplice e veloce