


ACCESSORI PER ZEBRA SOLAR E LINEA STANDARD PER IL FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI

VITE DI CONGIUNZIONE PER ACCIAIO

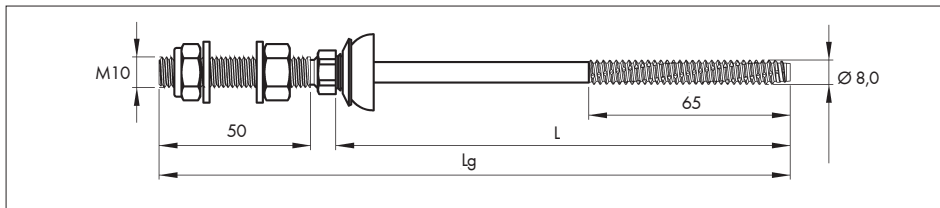

| Ø filetto metrico | Ø filetto autofilettante/mm | lung. totale Lg/mm | L mm | spessore serrabile/mm | Art. |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|------|-----------------------|---------------------|
| M10 | 8 | 135 | 80 | 15 - 55 | 0201 880 80 |
| | | 180 | 125 | 55 - 100 | 0201 880 125 |
| | | 205 | 150 | 80 - 125 | 0201 880 150 |
| | | 215 | 160 | 90 - 135 | 0201 880 160 |
| | | 255 | 200 | 130 - 170 | 0201 880 200 |


per tetti con copertura ondulata

- in acciaio inox A2
- con esagono incassato (chiave 5)
- dotato di omologazione tedesca

premontata - completa di:

- 1 dado esagonale in acciaio inox A2, DIN 934
- 1 dado autoblocc. in acciaio inox A2, DIN 985
- 1 guarnizione EPDM a fungo
- 2 rondelle piane in acciaio inox A2, DIN 125

VITE DI CONGIUNZIONE PER ACCIAIO

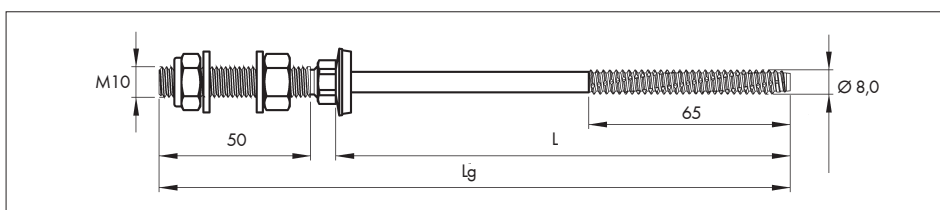

| Ø filetto metrico | Ø filetto autofilettante/mm | lung. totale Lg/mm | L mm | spessore serrabile/mm | Art. |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|------|-----------------------|---------------------|
| M10 | 8 | 135 | 80 | 20 - 60 | 0201 980 80 |
| | | 180 | 125 | 60 - 105 | 0201 980 125 |
| | | 205 | 150 | 85 - 130 | 0201 980 150 |
| | | 215 | 160 | 95 - 140 | 0201 980 160 |
| | | 255 | 200 | 135 - 180 | 0201 980 200 |

| spessore acciaio/mm | Ø preforo/mm |
|---------------------|--------------|
| 1,5 - 5,0 | 6,8 |
| 6,0 | 7,0 |
| 8,0 | 7,2 |
| ≥10,0 | 7,4 |

per tetto con copertura in lamiera grecata o pannello sandwich

- in acciaio inox A2
- con esagono incassato (chiave 5)
- dotato di omologazione tedesca

premontata - completa di:

- 1 dado esagonale in acciaio inox A2, DIN 934
- 1 dado autoblocc. in acciaio inox A2, DIN 985
- 1 guarnizione Ø 19 mm
- 2 rondelle piane in acciaio inox A2, DIN 125

