


ACCESSORI PER ZEBRA SOLAR E LINEA STANDARD PER IL FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI

VITE DI CONGIUNZIONE PER LEGNO



- in acciaio inox A2 - 70
- con testa esagonale


Ø filetto d	chiave	lungh. totale l/mm	lungh. filetto metrico/mm	lungh. filetto legno/mm	Art.
M10	7	180	100	60	0865 710 180
		200	110	70	0865 710 200
		250	130	80	0865 710 250
		300	140	100	0865 710 300
M12	9	250	130	100	0865 712 251
		300	140	100	0865 712 301
		350	180	130	0865 712 351

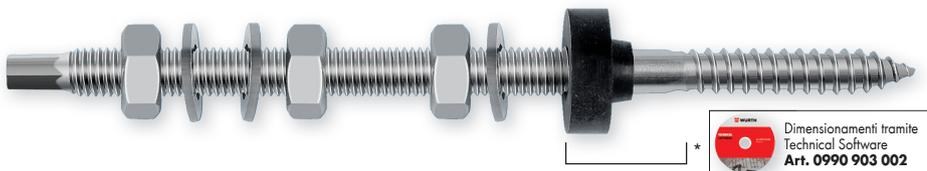

premontata - completa di:

- 1 guarnizione EPDM
- 3 dadi esagonali in acciaio inox A2, DIN 934
- 3 rondelle piane in acciaio inox A2, DIN 125

Ø filetto d	chiave	lungh. totale l/mm	lungh. filetto metrico/mm	lungh. filetto legno/mm	Art.
M10	7	180	100	60	0865 810 180
		200	110	70	0865 810 200
M12	9	250	130	100	0865 812 251
		300	140	100	0865 812 301
		350	180	130	0865 812 351

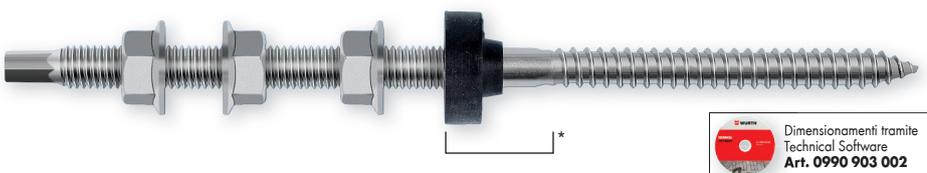

premontata - completa di:


- 1 guarnizione EPDM
- 3 dadi esagonali flangiati e zigrinati sottotesta in acciaio inox A2

Ø filetto d	chiave	Lungh. totale l/mm	lungh. filetto metrico/mm	lungh. filetto legno/mm	Art.
M10	7	200	110	70	0865 910 200
		250	130	80	0865 910 250
M12	9	300	140	100	0865 912 301

* Attenzione:

- la guarnizione non va montata nella parte filettata
- avvitare le viti di congiunzione sul puntone perpendicolarmente all'inclinazione del tetto

GUARNIZIONE EPDM

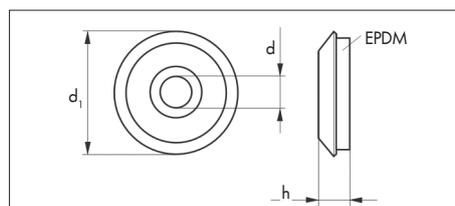

- nera, ca. 60° Shore A (grado di durezza)
- per viti di congiunzione M10/M12

per Ø filetto	d/mm	d1/mm	h/mm	Art.
M10	9,5	25	13	0865 900 000
M12	10,5			0865 900 001

