

Morsetto per lamiera aggraffate

- in acciaio inox A2
- Ø foro: 11 mm (M10)
- per un fissaggio veloce e semplice su tetti in lamiera aggraffata tonda
- non necessita la foratura della lamiera e quindi elimina il rischio di infiltrazioni d'acqua
- i profilati non possono essere fissati parallelamente all'aggraffatura tonda
- la distanza tra due morsetti non deve essere superiore a 60 cm
- premontato di viteria M10

Attenzione:



Verificare il fissaggio tra struttura sottostante e lamiera e la resistenza massima della lamiera.

Art. 0865 800 030



Morsetto pesante per lamiera aggraffate

- in acciaio inox A2
- non necessita la foratura della lamiera e quindi elimina il rischio di infiltrazioni d'acqua
- per un fissaggio veloce e semplice su tetti in lamiera aggraffata
- dotato di speciale controgancio di sicurezza (disegno in rosso)
- portata 2,0 kN = 200 kg.
- premontato: vite M10x25 mm e dado autobloccante M10, in acciaio inox

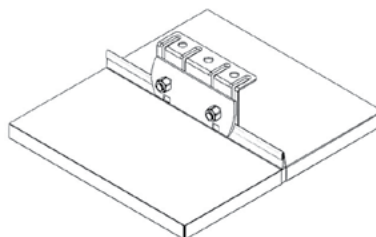

altezza mm	lunghezza mm	Ø foro mm	coppia di serraggio	Art.
55	140	11	28-30 Nm	0865 800 035
75			23-25 Nm	0865 800 036

Importante: Montare il morsetto in modo che la parte con il controgancio sia sul lato della graffatura.

Attenzione: Verificare il fissaggio tra struttura sottostante e lamiera e la resistenza massima della lamiera.

Calotte per lamiera grecata

- in alluminio con guarnizione incorporata
- lunghezza: 45 mm
- diametro foro: 7,3 mm



colore	Art.
alluminio	0498 105 001
grigio antracite	0498 105 002
marrone noce	0498 105 006
marrone rossastro	0498 105 007
grigio chiaro	0498 105 008

